


Kies uw ankerlier


Horizontale ankerlier

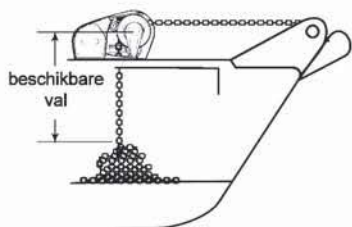

De belangrijkste kenmerken van een horizontale ankerlier zijn:

- Grotendeels bovendecks
- Simpele installatie
- Geschikt voor boten met kleinere ankerruimtes
- Ankerketting/lijn maakt een 90 graden bocht om de kettingschijf
- Minimum val van de ketting van 304mm (12") is aanbevolen om voldoende neerwaartse kracht te hebben

Verticale ankerlier



De belangrijkste kenmerken van een verticale ankerlier zijn:

- Grotendeels onderdecks
- Geschikt voor boten met grotere ankerruimtes
- Ankerketting/lijn maakt een 180 graden bocht om de kettingschijf wat een grotere veiligheid garandeert
- Minimum val van de ketting van 406mm (18") is aanbevolen om voldoende neerwaartse kracht te hebben

Hoeveel trekkracht moet mijn ankerlier hebben?

Als u gekozen heeft tussen een horizontale of verticale ankerlier en u aan de hand van de selectie tabel uw ankerlier heeft uitgekozen kunt u een dubbel check doen aan de hand van de volgende formule:

$$\boxed{\text{Totaal gewicht van het anker plus ketting/lijn}} \times 4^* = \text{Benodigde trekkracht ankerlier}$$

* Working load:
Gebruik deze formule voor alle horizontale ankerlieren en verticale ankerlieren tot en met de V5. Gebruik x2 voor V6 en groter.

Ankerlier & ankeren veiligheidstips

ALTIJD:

- Zet altijd uw ankerketting/lijn stevig vast terwijl u ankert
- Borg uw ankerketting/lijn terwijl u vaart
- Doe altijd een check voor u uw anker in gebruik neemt
- Verwijder altijd de zekering als u aan uw ankerlier werkt
- Verwijder altijd de zekering als de ankerlier niet in gebruik is

NOOIT:

- Anker nooit met het gewicht van de boot op uw ankerlier
- Gebruik nooit uw ankerlier om uw boot te slepen
- Gebruik de ankerlier nooit om personen te tillen
- Houdt uw vingers/haar/los zittende kleding uit de buurt van de ankerlier als deze in gebruik is

* selectietabellen en rekenhulpen zijn ter indicatie. Voor een deskundig advies neem contact op met Lankhorst-Taselaar.